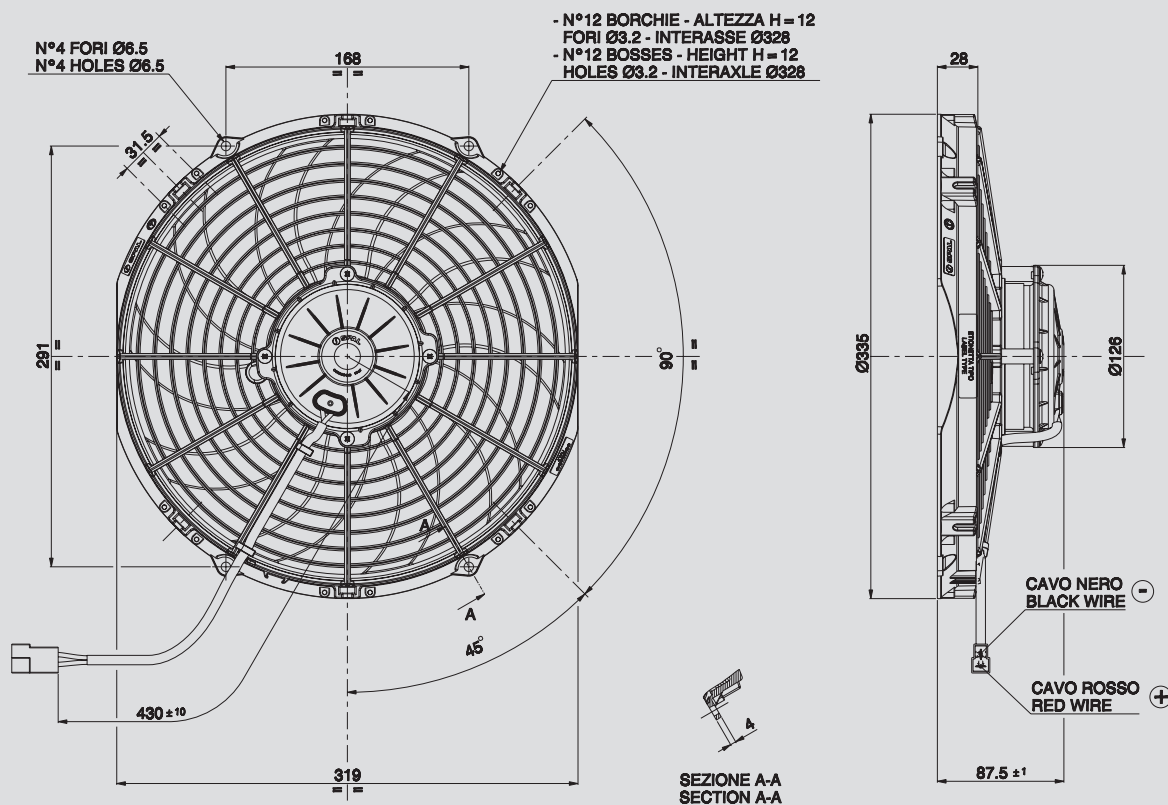


**24v C.C. - D.C.****VA10-BP70/LL-61A  
VA10-BP70/LL-61S**

AMP connector Code 180908

AMP terminal Code 42098-2

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
Weight 2,33 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908

Terminali AMP Cod. 42098-2

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
Peso 2,33 Kg. circa

Ø 305 mm

Ø 12"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH <sub>2</sub> O
0	2450	7,3	1446	2360	6,8	1392	0
5	2160	7,7	1274	2120	7,0	1251	0,2
10	1850	7,8	1092	1830	7,3	1080	0,4
12,5	1650	7,7	974	1640	7,4	968	0,5
15	1110	7,1	655	1490	7,4	879	0,6
17,5	990	7,4	584	1130	7,4	667	0,7
20	820	7,4	484	580	6,8	342	0,8
25	520	7,4	307	310	7,0	183	1
30	200	7,6	118	0	7,4	0	1,2
35	0	7,7	0				1,4

Waterproof motor, IP 68  
Motore chiuso, IP 68

Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



VLL version\* / Versione VLL\*

Waterproof connector  
Connettori a tenuta stagnaAccessories: all the fixing kits  
Accessori: tutti i kit di fissaggio\* for OEM applications only.  
\* per applicazioni OEM✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.